


# NOVA PRO SCALA

Cajón H90

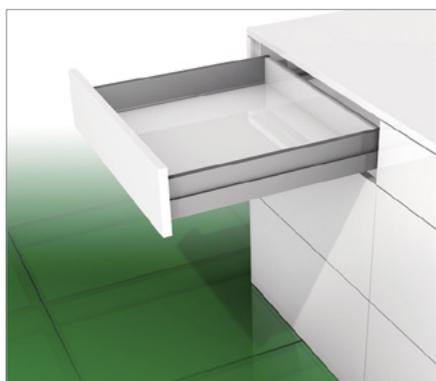


- Práctico cajón estándar para cualquier aplicación
- Personalizable con barras de diseño
- Regulación de altura y lateral integrada
- Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a los interiores rectos y una anchura de montaje reducida
- Diseño resistente y estable
- Montaje y desmontaje del frente sin herramientas
- Misma anchura del fondo y la pared trasera
- No es necesario preparar el fondo

**Nota:**

- Se recomienda emplear empalmes frente-fondo a partir de KB de 800 mm (véase la página 350)

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


1 Laterales Nova Pro Scala H90 Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha												
NL	Stone				Ice				Silver			
	Art. N.º				Art. N.º				Art. N.º			
270	F100103108				F100103135				F100103162			
300	F100103111				F100103138				F100103165			
350	F100103114				F100103141				F100103168			
400	F100103117				F100103144				F100103171			
450	F100103120				F100103147				F100103174			
500	F100103123				F100103150				F100103177			
550	F100103126				F100103153				F100103180			
600	F100103129				F100103156				F100103183			
650	F100103132				F100103159				F100103186			



2 Ganchos de suspensión Pieza: se puede utilizar en la izquierda o la derecha			
	Descripción	Art. N.º	
32 mm	Taco de expansión	F102117719	
50 mm	Taco de expansión	F102117720	
32 mm	A presión	F102021854	
50 mm	A presión	F102021153	
	Atornillado	F102021855	



Guías Nova Pro (a partir de la página 320)	
	

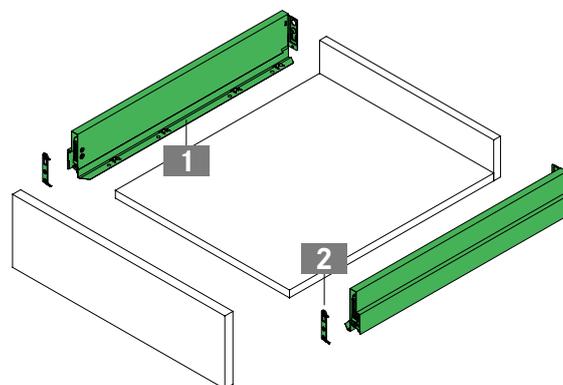

## REFERENCIA A PÁGINAS

Tipmatic Soft-close	324	Barras de diseño	338	Información técnica	352
Frentes interiores	328	Ejemplos de aplicación	342	Sistemas de organización	577
Varilla ovalada	336	Accesorios	348	Sensomatic	617

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

Medidas de montaje del frente	Medidas de montaje de la pared trasera	Corte de aglomerado de 16 mm												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Guía</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>16/19</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>21,5</td> <td>22,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> La guía está disponible en dos modelos: S16/S19 y S18. Véase el capítulo Guías (a partir de la página 320).</p>			Guía			S	16/19	18	EB	29	30	A	21,5	22,5
Guía														
S	16/19	18												
EB	29	30												
A	21,5	22,5												
<p>* Recomendación/Medida mínima: 49,5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>														

Posiciones de fijación para guía de extracción completa

Tornillo euro Ø 6 x 13 mm

**40 kg**

**70 kg**

LEYENDA

B	Fondo	FST	Saliente del frente	NL	Longitud nominal
BB/BL	Anchura del fondo/Longitud del fondo	KV	Borde delantero del módulo	RW	Pared trasera
EB	Anchura de montaje	LWK	Anchura interior del módulo	RWB	Anchura de pared trasera
FAS	Solape del frente lateral	MET	Profundidad de montaje mínima	RWH	Altura de pared trasera

