

VIONARO

Cajón H63



- Cajón extremadamente bajo para alturas limitadas
- Regulación de 4 dimensiones
- Regulación lateral, de altura e inclinación integrado
- Regulación de profundidad opcional
- Laterales interiores y exteriores rectos de 90°
- Anchura de los laterales estrecho de 13 mm
- Montaje del frente sin herramientas
- No es necesario preparar el fondo

Nota:

- Se recomienda emplear empalmes frente-fondo a partir de KB de 600 mm (véase la página 491)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1 Laterales Vionaro H63

Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha



NL	Aluminio											
	Silver grey				Grafito				Snow white			
	Art. N.º				Art. N.º				Art. N.º			
400	F135124868				F135106018				F135106218			
450	F135124874				F135106024				F135106224			
500	F135124880				F135106030				F135106230			
550	F135124886				F135106036				F135106236			

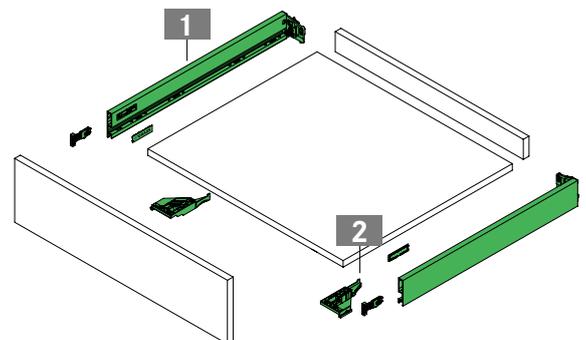
2 Accesorios Vionaro para H63

Set: tapa (interior, con logotipo de GRASS estampado), acoplamiento de encastre y fijación del frente, una pieza para la izquierda y otra para la derecha



Descripción	Silver grey		Grafito		Snow white	
	Art. N.º		Art. N.º		Art. N.º	
Atornillado	F136101003		F136101004		F136101005	

Guías Dynapro a partir de la página 476

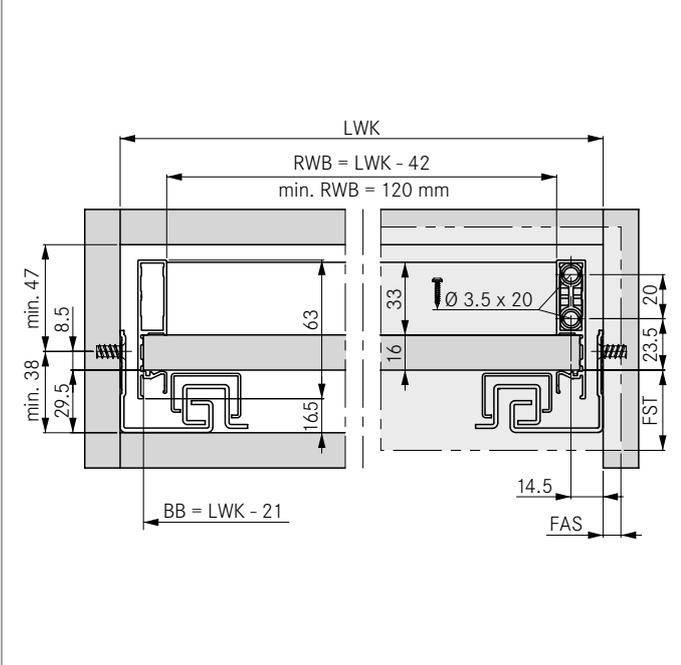
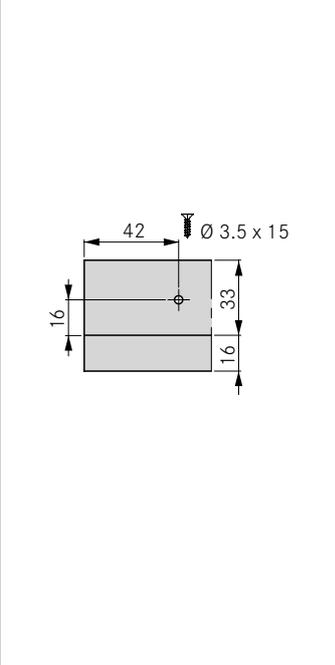
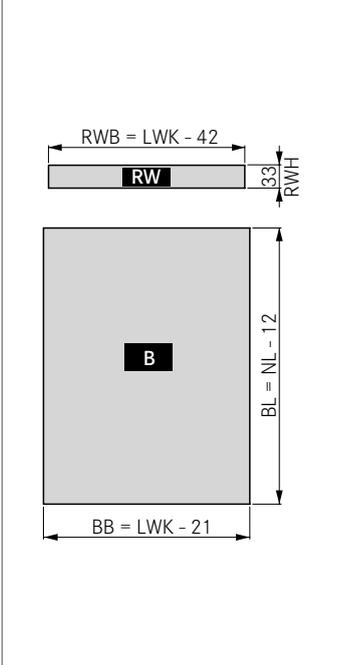
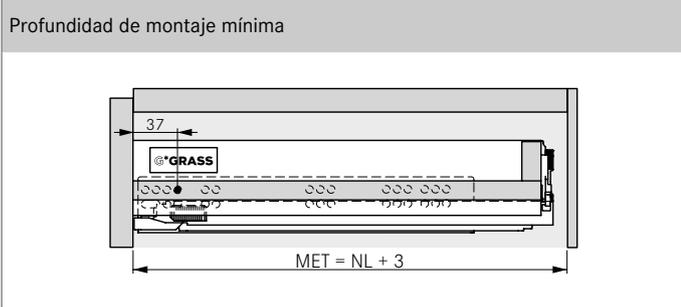


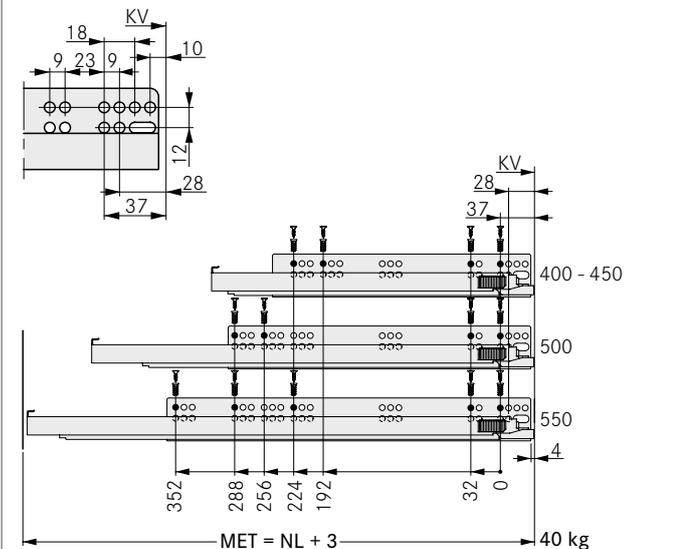
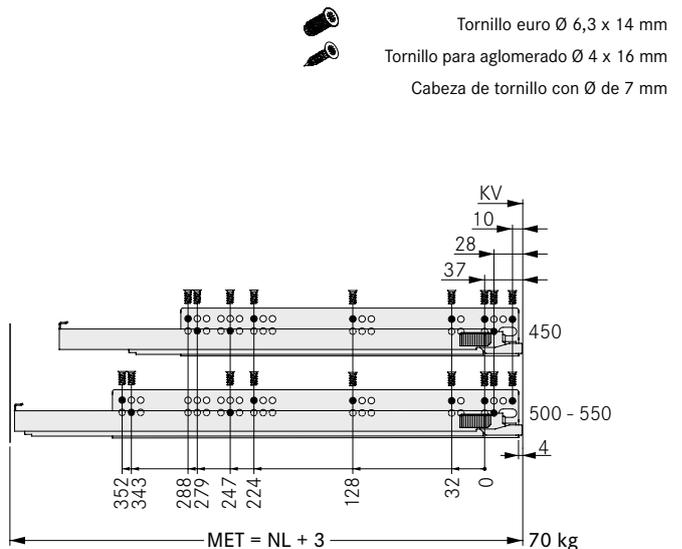


REFERENCIA A PÁGINAS

Tipmatic Soft-close	478	Información técnica	498	Técnica de aplicación	637
Accesorios: componentes individuales	490	Sistemas de organización	605	Herramientas auxiliares	664
Ejemplos de aplicación	492	Sensomatic	617		

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

Medidas de montaje del frente	Medidas de montaje de la pared trasera	Corte de aglomerado de 16 mm
		
<p>Profundidad de montaje mínima</p> 	<p>Atornillado a la pared trasera (KB ≥ 275)</p> 	<p>Atornillado a la pared trasera (KB ≥ 600)</p> 
<p>Posiciones de fijación para guía de extracción completa</p>		
	 <p>  Tornillo euro Ø 6,3 x 14 mm  Tornillo para aglomerado Ø 4 x 16 mm Cabeza de tornillo con Ø de 7 mm </p>	

LEYENDA

B/BB	Fondo/Anchura del fondo	KB	Anchura del módulo	NL	Longitud nominal
BL	Longitud del fondo	KV	Borde delantero del módulo	RW	Pared trasera
FAS	Solape del frente lateral	LWK	Anchura interior del módulo	RWB	Anchura de pared trasera
FST	Saliente del frente	MET	Profundidad de montaje mínima	RWH	Altura de pared trasera

